Fiche Technique

Boite d'essai/Courant

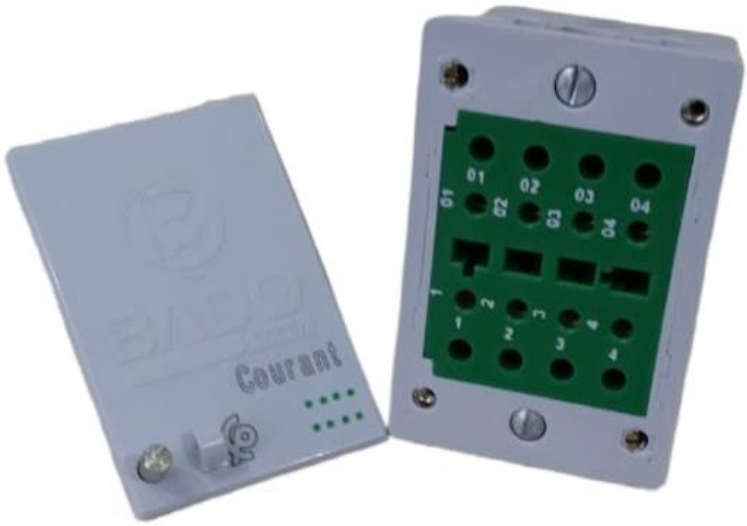

Application :

- Mesure, étalonnage, réparation, remplacement, etc.
- Test sur transformateur d'intensité sans coupure d'alimentation
- Test sur transformateur de tension avec ou sans coupure d'alimentation des appareils selon les versions d'embases tension choisies
- Test simultané de 1 à 4 circuits indépendants (réseaux triphasés) sur une même embase.
- Distribution : avec la fiche connectée en permanence sur l'embase
- Test de relais de protection
- Acquisition de données pour analyse du réseau

Caractéristiques et avantages :

- Rapidité et simplicité du test.
- Pas de curseur ou élément sectionneur à actionner: court-circuitage du transformateur automatiquement et directement dans la bonne séquence avec l'embase court-circuitée.

Sécurité maximale pour l'utilisateur :

- Système de codage qui ne permet pas le trempage.
- Mécanisme de verrouillage de la fiche sur l'embase.
- Protection par couvercle avec scellé.
- Identification par marquage et code couleur à différencier entre courant,tension ,polarité et déclenchement.

BADO Sarl
Siège social/ Zone Industrielle
SIDI TAIBI Lot N° 1, 14006 KENITRA
Maroc- BP 1140
T +212 (0) 645 10 19 25 F +212 (0) 537 36 15 01 E Ali.belghiti@bado-energy.com

R.C N° 41443
C.N.S.S N° 4068301
Patente N° 20127225
I.F. N° 29155632

Compte Bancaire BADO
Attijari Wafa Bank Kénitra
Bank Swift BCMAMAMCXXX
007330000020300001288361
ICE 000219268000062

Caractéristiques techniques :		valeurs
Type		Courant
Marque		BADO
Référence		ER541997
Capot		Infraudable
Montage		Encastré
Disposition		verticale
câblage		Vissé arrière
Ordre gauche à droite		Neutre, phase 1, phase 2, phase 3
Protection		par couvercle avec scellé
Capacité de raccordement	Rigide	0.2-6mm^2
	Souple	0.22-4mm^2
Longueur à dénuder		10mm/.370 ''
Couple de serrage		0.5-0.8 Nm
Bornage		Ø3mm
Largeur de plage		7.5mm
Tension nominale		400V
Tension de tenue aux chocs		4KV
Degré de pollution		3
Intensité nominale		15A
Intensité de court-circuit		100A/5s-200A/1s
Température de stockage		-25°C ~+70°C
Température de fonctionnements		-10°C ~+55°C
Indice de protection face avant	Avec couvercle	IP40
	Sans couvercle	IP20
Détrempage codé	Courant	CC-S-INF-VL-6.6
Norme de référence		EDF n° HN 62-S-82 et NM 60947-1