


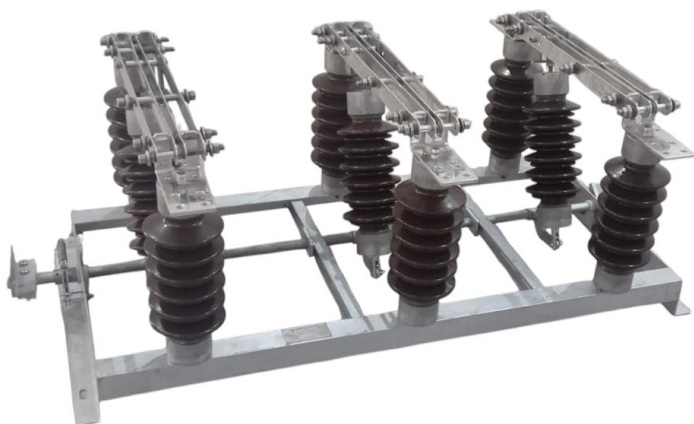


Fiche technique

Sectionneur Tripolaire D 'intérieur 24KV-1250A

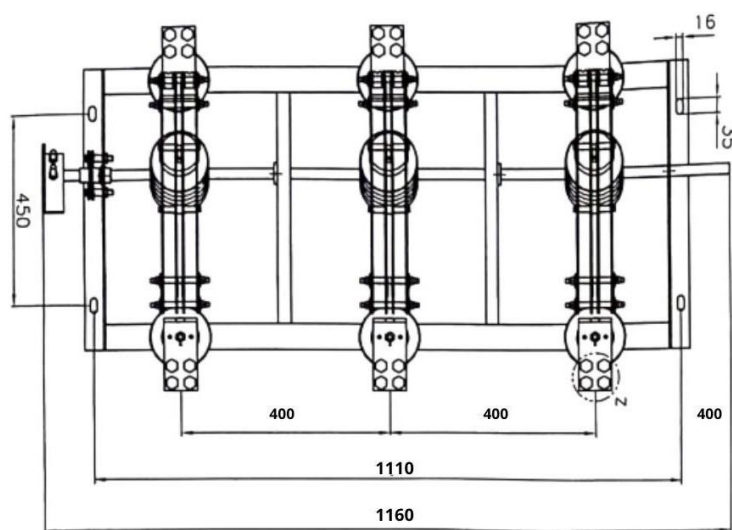

DETAILLE BORNE DE CONEXION

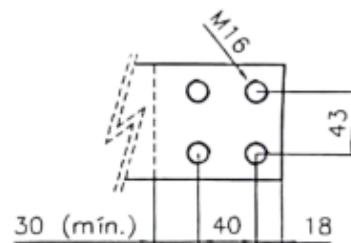

- Marque: **Nivosta.**
- Origine: **Maroc.**
- Type: **NI321H.**
- Installation: **Intérieure.**
- Type de commande: **Manuel.**
- Boite designalisation: **4NO – 4NF.**
- Norme en vigueur: **CEI62271 – 102.**
- Tension maximale de service: **24 KV.**
- Intensité nominale: **1250A.**
- Fréquence: **50Hz – 60Hz.**
- Courant de court-circuit: **30 KA/1S.**
- Surintensité dynamique: **75 KA.**
- Tension de tenue à la fréquence à la terre 50Hz: **50 KV.**
- Tension de tenue à la fréquence sur distance de sectionnement: **60 KV.**
- Tension de tenue à l'onde de choc à la terre: **125 KV.**
- Tension de tenue à l'onde de choc sur distance de sectionnement: **145 KV.**
- Type Isolateur: **C4-125 (porcelaine).**
- Ligne de fuite: **> 660 mm.**