
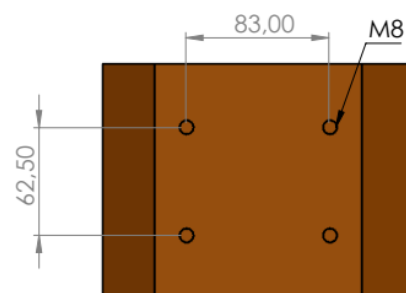
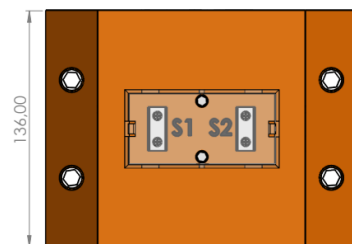
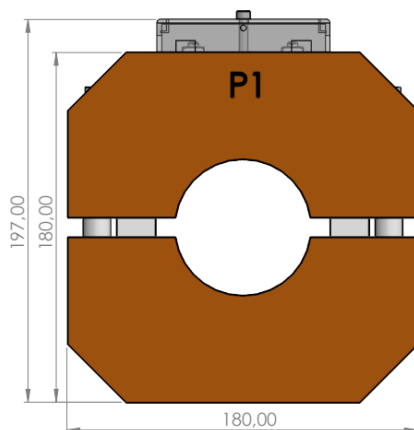


Fiche Technique

Transformateur moulé en résine intérieur BA180-O

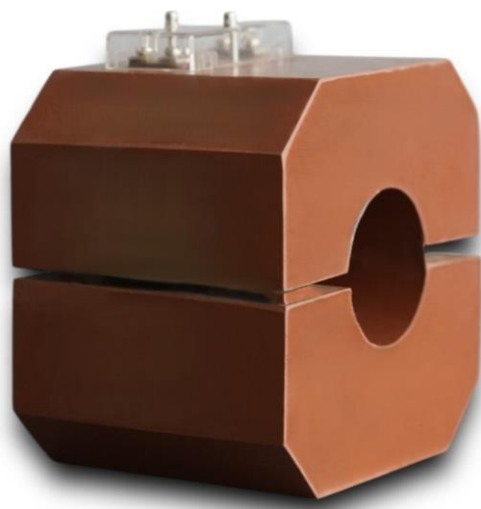

- Type : BA180-O.
- Installation intérieure.
- Isolement sec en resine auto-extinguible.
- Couvre bornes secondaire plombable.

Caractéristiques générales	
Norme de référence	IEC 61869-1 et 2
Courant primaire I_{pr}	50 à 5000 A
Courant secondaire I_{sr}	1 ou 5 A
Classe de précision	0,2S ; 0,2 ; 0,5S ; 0,5 ; 1 ; 3 ; 5P ; 10P
Puissance de précision	1 15 VA
Tension la plus élevée de service U_m	0.72KV
Tension d'essai à fréquence industrielle	3 KV, 50 HZ, 1 min
Fréquence nominale	50HZ
Courant continu nominal thermique I_{cth}	1,2 I_{pr}
Courant de court-circuit thermique assigné I_{th}	100 $I_n/1s$
Courant dynamique assigné I_{Dyn}	2,5 X I_{th}
Facteur de sécurité	FS5
Facteur de protection	5 - 10 - 20
Température de fonctionnement	-5 à +50°C
Classe d'isolement	E
Autres caractéristiques et dimension sur demande	

