Fiche technique

SECTIONNEUR AVEC MALT

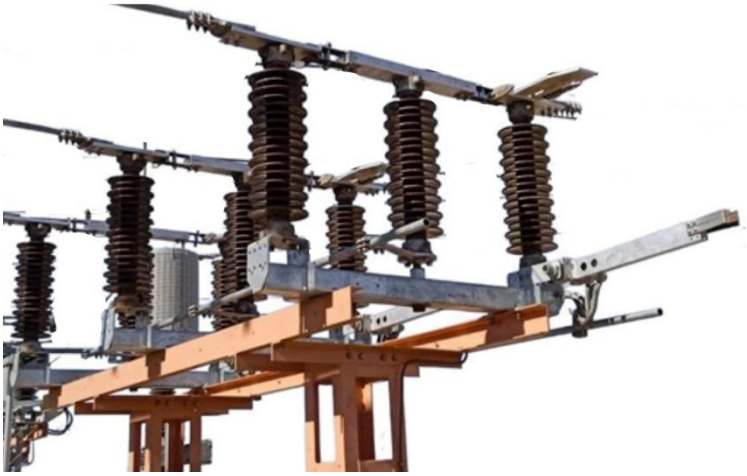

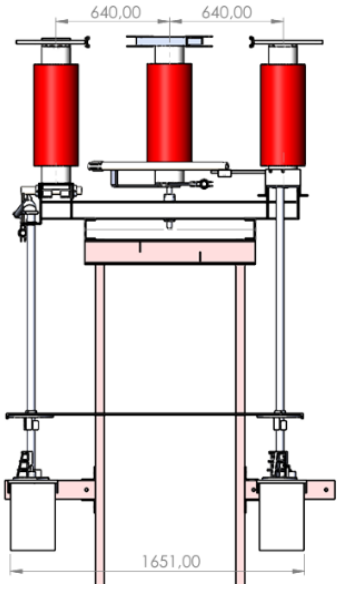

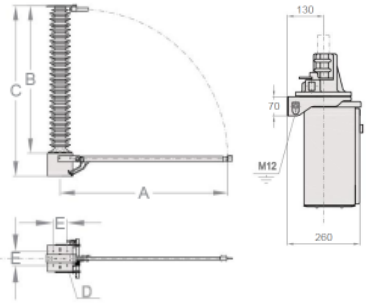

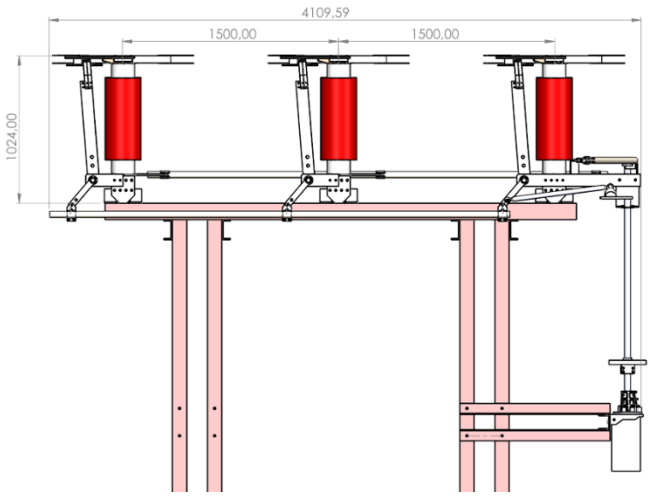

-Marque: **Nivosta.**
-Origine: **Maroc.**
-Type: **NET360H.**
-Installation: **Exterieur.**
-Type de commande: **Manuel.**
-Boite designalisation: **4NO – 4NF.**
-Norme en vigueur: **CEI62271 – 102.**
-Tension maximale de service: **72 KV.**
-Intensité nominale: **1250A.**
-Fréquence: **50Hz – 60Hz**.
-Courant de court-circuit: **40 KA/1S.**
-Surintensité dynamique: **100 KA.**
-Tension de tenue à la fréquence à la terre 50Hz: **140 KV**.
-Tension de tenue à la fréquence sur distance de sectionnement: **160 KV**.
-Tension de tenue à l'onde de choc à la terre: **325 KV.**
-Tension de tenue à l'onde de choc sur distance de sectionnement**: 375 KV.**
-Type Isolateur: **C4-325 (porcelaine).**
-Ligne de fuite: **> 2520 mm**.

NIVOSTA SARL AU : 47, Rue Omar Ibn Ass Résidence Ismail Bureau N° 4 Kénitra-Maroc
Tel : 0657832924 • Fax : 0537361501 • E-mail : o.nivosta@gmail.com
ICE N°: 002894471000049 / RC N°: 62767 / IF N°: 50590238 /C.N.S.S N° :2839236 PATENTE N° : 20107912