


Fiche technique

Interrupteur Aérien à Commande Manuelle IACM 24KV- 200A

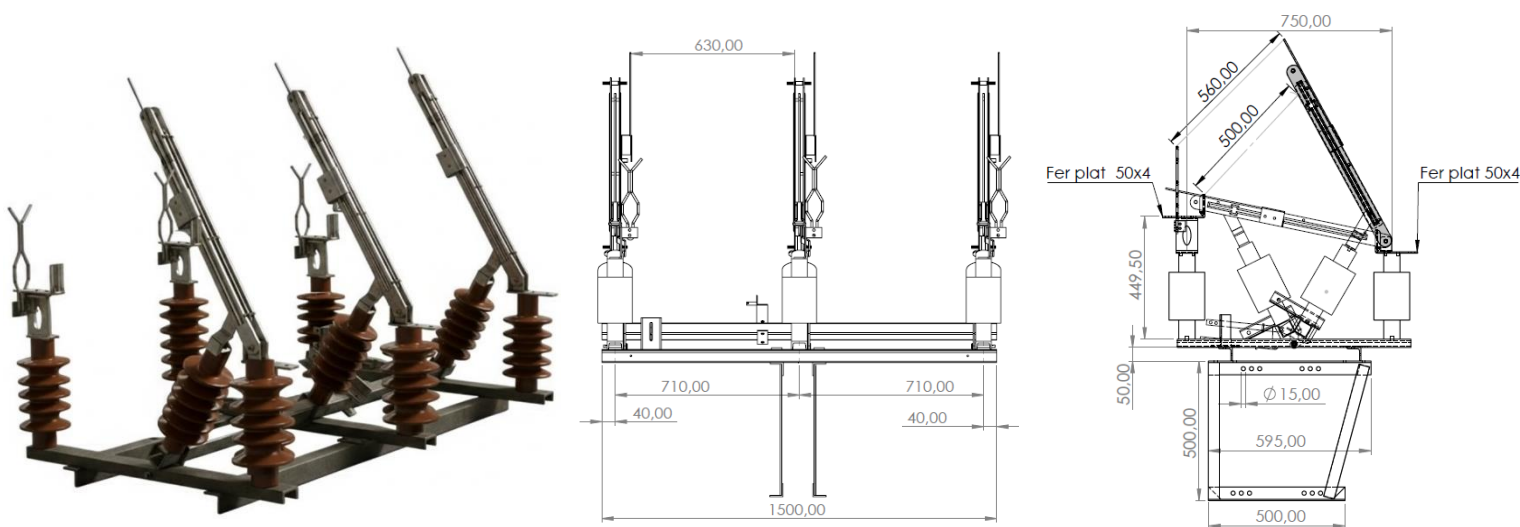

- Marque:** Nivosta.
- Origine:** Maroc.
- Type:** NV324-2.
- **Norme de référence:** NM CEI 62 271-103.
- **Specification technique:** D60-L60.
- Installation:** Extérieur.
- Type de commande:** Manuel.
- Tension assignée:** 24 KV.
- **Courant assigné en service continu:** 200 A.
- **Courant de courte durée admissible assigné:** 12,5 KA /1s.
- **Valeur de crête du courant admissible assigné:** 31,5 KA.
- **Pouvoir de fermeture assigné en court circuit:** 31,5 KA.
- **Pouvoir de coupure assigné de charge principalement active:** 25 A.
- **Pouvoir de coupure assigné de boucle fermée:** 200 A.
- **Pouvoir de coupure de transformateur à vide:** 2,5 A.
- **Pouvoir de coupure de ligne à vide:** 10 A.
- Ligne de fuite:** > 750 mm.
- Niveau d'isolement :** - Tension d'essai à fréquence industrielle 50HZ 1mn: 50 HZ.
 - Sur la distance de sectionnement: 60 KV.
 - Tension d'essai à l'onde de choc 1,2/50 micron seconde:
 - Valeur commune: 125 KV.
 - Sur la distance de sectionnement: 145 KV
 - Entre la poignée isolante et le mécanisme: 3KV.
 - Entre le mécanisme et mase : 6KV.
- **Condition d'utilisation:**
 - Altitude: < 1000 m niveau de la mer.
 - maximum: +55 °C.
 - minimum: -10 °C.
 - Pression du vent: 700 Pa