
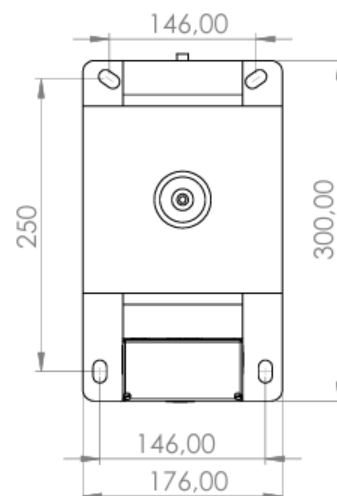


Fiche Technique

Transformateur de Tension MT D'intérieure

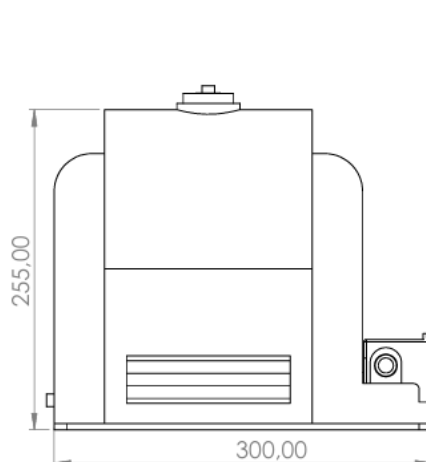

- Type : UGE24D2.
- Installation intérieure.
- Isolement sec en résine EPOXY.
- Couvre bornes secondaire plombale.
- Excellent niveau de décharges partielles.
- Jusqu'à 3 enroulements secondaires séparés.

UGE24D2					
			UGE24D2	UGE24D2	UGE24D2
Tension la plus élevée Um		KV	12	17,5	24
Tensions d'essai		KV	28-75	38-95	50-125
Tension primaire - Un		V	10000/√3 11000/√3	13800/√3 15000/√3	20000/√3 22000/√3
Tension secondaire - Usn		V	100/√3-110/√3		
Tension secondaire pour protection .		V	100/3-110/3		
Puissance de précision	0,2	VA	5-20	5-20	5-20
	0,5	VA	5-50	5-50	5-50
Tension Permanent		KV	1.9 Un/30seconds Et 1.2 Un permanent/ 1.9Un/8h		
Frequence		HZ	50-60		
Température ambiante		C°	-5°C à +50° C		
Autres caractéristiques sur demande					

